



## BCITY GUIDE TOURS III

### Transmisor 919T: (Tres transmisores pueden trabajar en el mismo canal)

Modo Trabajo: Digital QPSK

Rango Frecuencia: 2,4-2,483 GHz c/bloqueo de fase automática

Número Canales: 999CH

Intervalo Canal: 1MHz

Poder Transmisor: 18dBm

Transmisión Corriente: 160mA

Rango Frecuencia: 20Hz-10KHz

Distorsión: <1%

Out/In Interfase: 3,5mm

Batería Capacidad: 3.000 mAh

Tamaño: 85\*52\*22mm

Peso: 100g

Distancia Efectiva: 250m

Tiempo Carga: 6h

Tiempo Trabajo: 15h

Norma Chile: Ley 18.168, RES 755

Norma Internacional: ISO 2603, ISO 4043, CEI 60914 EN300328, EN60950-1

Accesorios: Micrófonos, lanyard y cargador





## Receptor 918R: No requiere auricular

Modo Trabajo: Digital QPSK

Rango Frecuencia: 2,4-2,483 GHz c/bloqueo de fase automática

Tamaño: 53\*23\*14mm

Peso: 19g

Número canales: 999CH

Intervalo Canales: 1MHz

Consumo: 35mA

Potencia de transmisión: 50mW / 16 ohm

Rango Frecuencia: 20Hz-10KHz

Rango entre señal y ruido: 80dB

Sensibilidad de recepción: -110 dB

Separación: 80dB (normal)

Distorsión: <1%

Interfase In/Out: Altavoz externo no invasivo (**NO in-ear**)

Batería interna: Lithium Polymer 800mAH

Antena: interna

Peso: 19g

Distancia Efectiva: 250m


Tiempo Carga <1,0h

Tiempo Trabajo: 20h

Duración uso continuo >10h

Norma Chile: Ley 18.168, RES 755

Norma Internacional: ISO 2603, ISO 4043, CEI 60914 EN 300 328, EN 60950-1

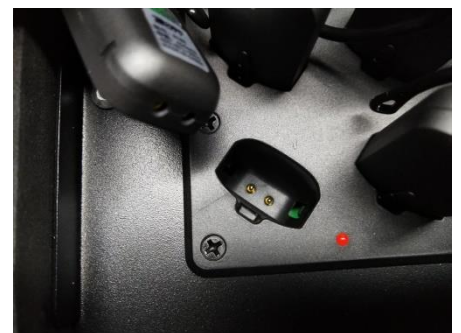



**Storage Case Box 52:** Maleta de Carga para 52 receptores y 2 transmisores  
(incluye cable de conexión a 220V y estación de carga para 10 unidades)

